


# Stojak dwustronny typ A do transportu i magazynowania szkła bez bagnetów

Kod produktu: SJ-02/OF2358.00  
[www.melka.com.pl](http://www.melka.com.pl)

Data: 03.07.2026

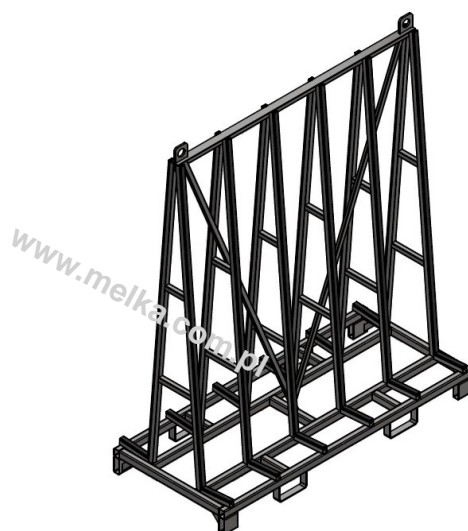

Stojak dwustronny typ A MELKA to niezawodne rozwiązanie do transportu i magazynowania szkła, zapewniające bezpieczne i stabilne przechowywanie bez użycia bagnetów. Konstrukcja umożliwia efektywną organizację przestrzeni roboczej oraz szybki dostęp do materiałów, co zwiększa wydajność i bezpieczeństwo pracy w zakładach szklarskich, okiennych i kamieniarskich. Solidna i ergonomiczna konstrukcja gwarantuje komfort użytkownika nawet przy dużych obciążeniach.

Dane techniczne:	SJ-02A/800	SJ-02A/900	SJ-02A/1000	SJ-02A/1100	SJ-02A/1200
Długość całkowita [B]:	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Szerokość całkowita [A]:	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Wysokość całkowita:	2210 mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm
Długość robocza:	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Szerokość robocza [C]:	2x200 mm	2x250 mm	2x300 mm	2x350 mm	2x400 mm
Wysokość robocza [D]:	1945 mm	1949 mm	1953 mm	1947 mm	1951 mm
Nośność:	1800 kg	1800 kg	1800 kg	1800 kg	1800 kg
Ilość bagnetów pasowych:	0	0	0	0	0
Rozstaw między poprzeczkami:	338 mm	338 mm	338 mm	338 mm	338 mm

Liczba poprzeczek pionowych/poziomych:	6 szt.	6 szt.	6 szt.	6 szt.	6 szt.
--	--------	--------	--------	--------	--------

Dane techniczne:	SJ-02B/800	SJ-02B/900	SJ-02B/1000	SJ-02B/1100	SJ-02B/1200
Długo całkowita [B]:	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Szeroko całkowita [A]:	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Wysoko całkowita:	2210 mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm
Długo robocza:	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Szeroko robocza [C]:	2x200 mm	2x250 mm	2x300 mm	2x350 mm	2x400 mm
Wysoko robocza [D]:	1945 mm	1949 mm	1953 mm	1947 mm	1951 mm
No no :	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Ilo bagnetów pasowych:	0	0	0	0	0
Rozstaw między poprzeczkami:	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Liczba poprzeczek pionowych/poziomych:	7 szt.	7 szt.	7 szt.	7 szt.	7 szt.

Dane techniczne:	SJ-02C/800	SJ-02C/900	SJ-02C/1000	SJ-02C/1100	SJ-02C/1200
Długo całkowita [B]:	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Szeroko całkowita [A]:	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Wysoko całkowita:	2210 mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm
Długo robocza:	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Szeroko robocza [C]:	2x200 mm	2x250 mm	2x300 mm	2x350 mm	2x400 mm
Wysoko robocza [D]:	1945 mm	1949 mm	1953 mm	1947 mm	1951 mm
No no :	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Ilo bagnetów pasowych:	0	0	0	0	0
Rozstaw między poprzeczkami:	348 mm	348 mm	348 mm	348 mm	348 mm
Liczba poprzeczek pionowych/poziomych:	7 szt.	7 szt.	7 szt.	7 szt.	7 szt.

