


Stojak dwustronny typ A do transportu i magazynowania szkła z bagnetami

Kod produktu: SJ-03/OF2359.00
www.melka.com.pl

Data: 03.07.2026

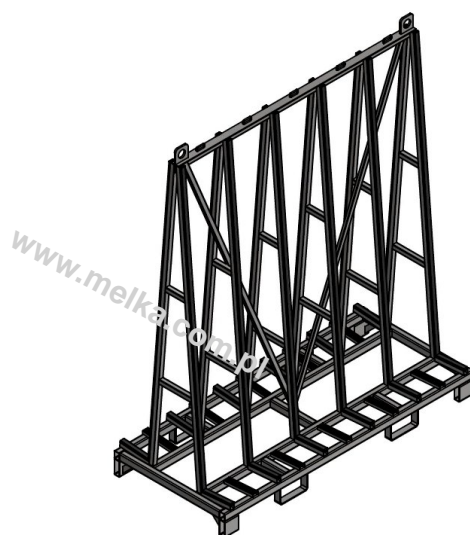

Stojak dwustronny typ A MELKA to niezawodne rozwiązanie do transportu i magazynowania szkła, zapewniające bezpieczne i stabilne przechowywanie dzięki solidnym bagnetom pasowym. Konstrukcja umożliwia efektywną organizację pracy oraz ochronę materiału przed uszkodzeniami, zwiększając wydajność i bezpieczeństwo w zakładach szklarskich, okiennych i kamieniarskich. Dzięki różnym rozmiarom i możliwościom do 2000 kg, stojak dopasowuje się do indywidualnych potrzeb produkcyjnych.

Dane techniczne:	SJ-03A/800	SJ-03A/900	SJ-03A/1000	SJ-03A/1100	SJ-03A/1200
Długość całkowita [B]:	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Szerokość całkowita [A]:	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Wysokość całkowita:	2210 mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm
Długość robocza:	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Szerokość robocza [C]:	2x200 mm	2x250 mm	2x300 mm	2x350 mm	2x400 mm
Wysokość robocza [D]:	1945 mm	1949 mm	1953 mm	1947 mm	1951 mm
Nośność :	1800 kg	1800 kg	1800 kg	1800 kg	1800 kg
Liczba bagnetów pasowych:	8	8	8	8	8

Rozstaw między poprzeczkami:	338 mm	338 mm	338 mm	338 mm	338 mm
Liczba poprzeczek pionowych/poziomych:	6 szt.	6 szt.	6 szt.	6 szt.	6 szt.

Dane techniczne:	SJ-03B/800	SJ-03B/900	SJ-03B/1000	SJ-03B/1100	SJ-03B/1200
Długość całkowita [B]:	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Szerokość całkowita [A]:	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Wysokość całkowita:	2210 mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm
Długość robocza:	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Szerokość robocza [C]:	2x200 mm	2x250 mm	2x300 mm	2x350 mm	2x400 mm
Wysokość robocza [D]:	1945 mm	1949 mm	1953 mm	1947 mm	1951 mm
Nośność :	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Liczba bagnetów pasowych:	8	8	8	8	8
Rozstaw między poprzeczkami:	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Liczba poprzeczek pionowych/poziomych:	7 szt.	7 szt.	7 szt.	7 szt.	7 szt.

Dane techniczne:	SJ-03C/800	SJ-03C/900	SJ-03C/1000	SJ-03C/1100	SJ-03C/1200
Długość całkowita [B]:	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Szerokość całkowita [A]:	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Wysokość całkowita:	2210 mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm
Długość robocza:	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Szerokość robocza [C]:	2x200 mm	2x250 mm	2x300 mm	2x350 mm	2x400 mm
Wysokość robocza [D]:	1945 mm	1949 mm	1953 mm	1947 mm	1951 mm
Nośność :	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Liczba bagnetów pasowych:	8	8	8	8	8
Rozstaw między poprzeczkami:	348 mm	348 mm	348 mm	348 mm	348 mm

