


# Szafa magazynowo-szufladowa na szkło ornamentowe w skrzyniach

Kod produktu: SF-03A/OF2169.00A  
[www.melka.com.pl](http://www.melka.com.pl)

Data: 03.07.2026

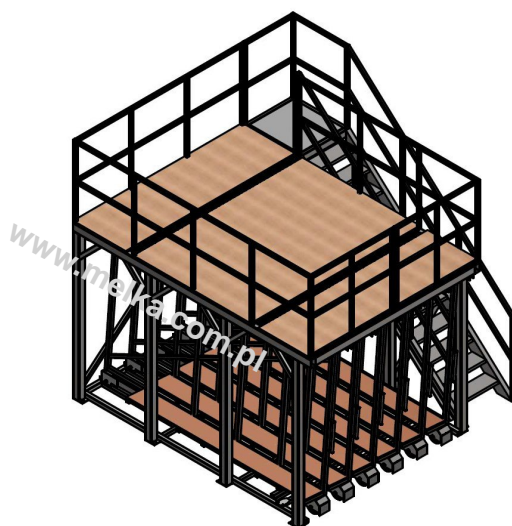

Szafa magazynowo-szufladowa MELKA to niezawodne rozwiązanie do bezpiecznego przechowywania szkła ornamentowego w skrzyniach o dużych wymiarach. Solidna konstrukcja stalowa oraz precyzyjne prowadnice gwarantują stabilność i łatwy dostęp do ładunku, a blokady zabezpieczają przed niekontrolowanym wysunięciem szuflad. Dzięki optymalnej organizacji przestrzeni i wysokiej nośności, szafa znacząco usprawnia pracę magazynu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i porządek.

Dane techniczne szafy:	SF-03A/OF2169.00A
Długość szafy:	3525 mm
Szerokość szafy:	3800 mm
Wysokość szafy:	3580 mm
Nośność max:	6x2000 kg

Dane techniczne szuflady:	
Długość cz. ładunkowej:	2850 mm
Szerokość cz. ładunkowej:	300 mm
Wysokość cz. ładunkowej:	1950 mm

Dopuszczalny ud w ig szuflady:	2000 kg
Ilo szuflad w szafie:	6 szt.

- Możliwo pochyłu szuflad w praw lub lew stron .

#### Opis:

- Szafa magazynowo-szufladowa słu y do magazynowania skrzy ze szkłem o wymiarach max (dł.x wys.) 2850x1850 mm o szeroko ci do 300 mm, w szufladach na dolnym poziomie.
- Szafa wykonana jest ze spawanych profili stalowych.Konstrukcj szafy stanowi rama oraz szuflady.Rama wyposa ona jest w układ górnych i dolnych prowadnic, które umo liwiają prostoliniowy przejazd szuflad.Dolna konstrukcja ramy wyposa ona jest w blokady,uniemo liwiają ce niepo dane wysuni cie si szuflady poza ustalón dla ka dej jej wielko ci pozycj .Podstawowym warunkiem prawidłowej pracy szuflady jest utwierdzone, odpowiednio wytrzymałe, płaskie i równe podło e betonowe.
- Górny poziom szuflady mo na wykorzysta jako dodatkowy magazyn skrzy ze szkłem. Obci enie maksymalne 10 000 kg.

#### Parametry posadzki:

- U ytkownik powinien zagwarantowa , e posadzka jest przygotowana do przyj cia obci enia powstałego na skutek składowania w szafach okre lonych ci arów.
- Szafy magazynowe nale y posadowi na utwardzonym, bezwzgl dnie płaskim i równym podło u betonowym.Grubo podło a betonowego min. 25 cm, marka betonu B20 lub B25.
- Dopuszczalny (minimalny) opór jednostkowy podło a pod betonem,  $gf > 1 \text{ kg/cm}^2 = 0,01 \text{ kN/cm}^2$ ,podło e przewidziane do poruszania si po nim kół szuflady, gdy nieodzownym warunkiem prawidłowej pracy szuflad jest utwardzona, płaska i równa nawierzchnia.

